



MANUAL DE INSTALACIÓN

Tanques Horizontales

3 años de
GARANTÍA



Soplado

Bio360°

Tanques

Cisternas

Agro

Industria

Accesorios

Industria

Cuidamos tu agua

Cuentan con un diseño moldeado de una pieza que garantiza resistencia a largo plazo, lo que significa que los tanques son resistentes a los impactos, no se oxidan ni se corroen.

Poseen patas moldeadas y ranuras de amarre que trabajan juntas para reducir el desgaste y proporcionar una mayor estabilidad durante el transporte.

GRILLA DE CAPACIDADES

CÓDIGO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
TH500	500 lts	1,27 m	0,72 m	0,84 m
TH1000	1.000 lts	1,98 m	0,99 m	0,94 m
TH1500	1.500 lts	2,06 m	1,25 m	1,00 m
TH2000	2.000 lts	2,62 m	1,25 m	1,11 m
TH3000	3.000 lts	2,70 m	1,25 m	1,28 m




Industria

Sugerencias de instalación

- 1 Los tanques Horizontales Waterplast. deben ser apoyados sobre una superficie plana, adecuadamente calculada para resistir el peso del tanque lleno.


Ésta debe sobrepasar el tanque 30 cm en todo su perímetro, para poder acceder fácilmente a todo el contorno del tanque.

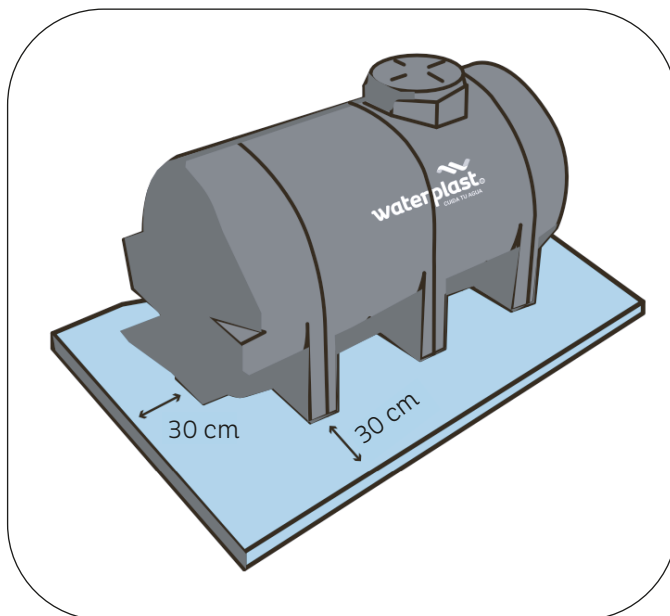

- 2 Asegure descargar su tanque Horizontal Waterplast desde el transporte a una superficie limpia, inspeccionar que esté libre de piedras u objetos que pudieran dañarlo.

Si le realizó conexiones, al trasladarlo no lo ruede o apoye sobre las mismas. Tampoco lo apoye en suelos irregulares o sobre vigas.


- 3 Las bases planas ubicadas en las paredes del tanque son donde se deberá colocar la conexión hidráulica, según capacidad.

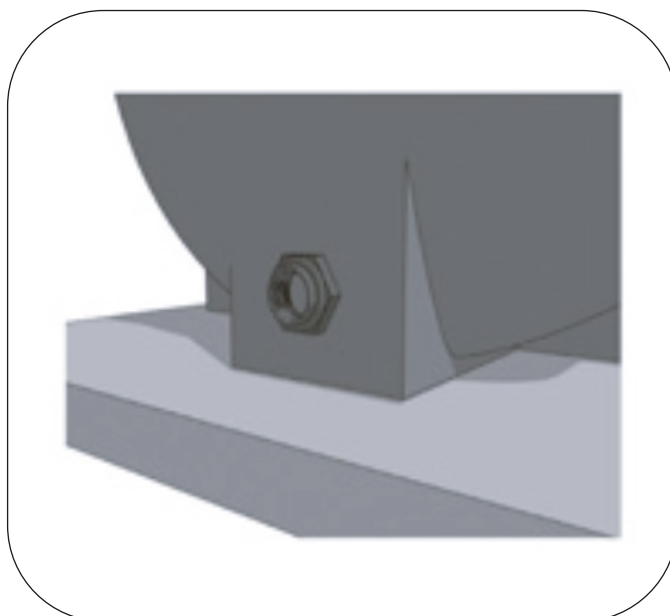

Industria

- 4 Utilice uniones de expansión o flexibles de PE (polietileno), para prevenir posibles daños causados por contracciones o dilatación entre las tuberías y el tanque.


Las uniones deben ser colocadas en los paneles lisos ubicados en el contorno del tanque. Estas uniones flexibles deben colocarse antes de cualquier colector rígido.

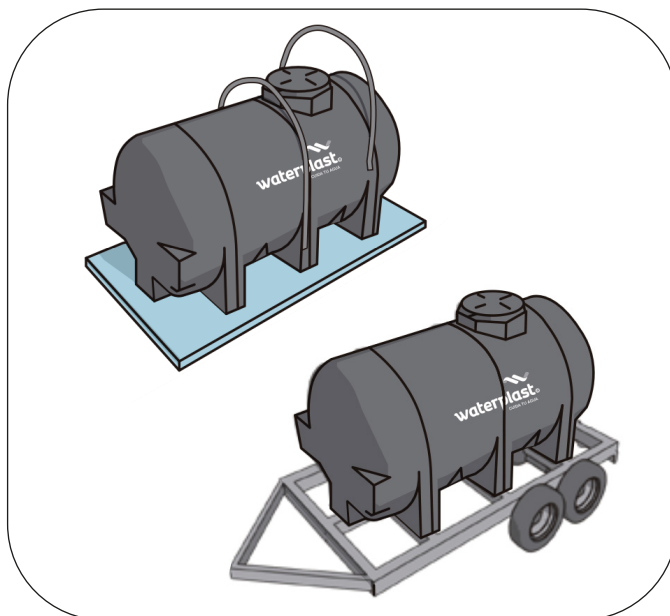

- 5 Al finalizar la instalación, amarre su tanque con anclajes metálicos paralelos entre sí, por las ranuras de anclaje.

- 6 La temperatura del líquido almacenado no debe exceder los 50°C.

Mayores valores pueden producir deformaciones y rotura del tanque.

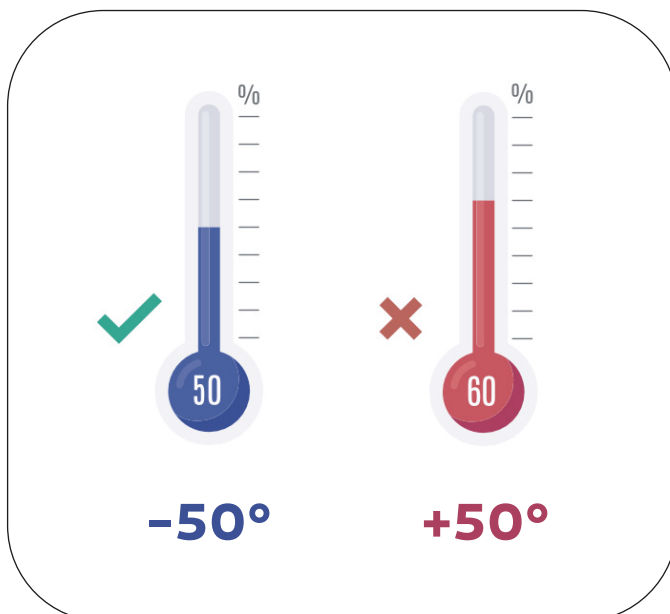

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





La responsabilidad de UNIKE GROUP S.A. con relación al contenido del presente manual técnico, está limitada a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de Instalador sanitario, como así tampoco el diseño o cálculo de las instalaciones.

Esta guía técnica es propiedad de UNIKE GROUP S.A. y el contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de UNIKE GROUP S.A.

Las imágenes y dibujos son simulados, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. UNIKE GROUP S.A. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente manual y los productos que presenta éste sin previo aviso.

Para más información contacte a su representante de ventas o a servicio de atención al cliente info@unikegroup.com.ar o al 4225-1531 de 9 a 17 hs.

UNIKE GROUP, 2025
Versión 12.2025



Póliza de garantía Waterplast

Por la presente, Waterplast, marca de Unike Group, garantiza la buena calidad, sin fallas de fabricación, de los productos:

* Tanques Horizontales de 500, 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros: 3 años de garantía

Producto instalado: _____

En la calle: _____ **Nº:** _____

Localidad: _____ **Provincia:** _____ **CP:** _____

Adquirido en: _____ **Fecha:** _____ **FacturaNº:** _____

Vigencia de la garantía

Esta garantía cubre la reposición total del producto mencionado, con evidentes defectos de fabricación y/o fallas en la materia prima utilizada y sólo será válida si el producto ha sido instalado de acuerdo a las instrucciones y especificaciones en la guía de instalación recibida junto al producto adquirido.

Esta garantía aplicará solo a tanques que no hayan sido sujetos a: mal uso, uso distinto al que está destinado y/o diseñado, haber utilizado una base de apoyo que no sea marca Waterplast, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a Waterplast.

Las variedades tanques Horizontales de 500, 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros quedan amparadas por esta garantía solo y exclusivamente en instalaciones realizadas sobre base plana.

Para hacer efectiva esta Garantía, los beneficiarios deberán permitir la inspección y verificación de las eventuales fallas y daños por parte de Unike Group S.A.





**Av. San Martín 2768, Lanús Oeste
Buenos Aires - Argentina**

**Tel: +54 (011) 4225-1531/7449
info@unikegroup.com.ar**



© WATERPLAST.ARG
UNIKEGROUP.COM.AR
INFO@UNIKEGROUP.COM.AR